Mein Sanierungs-fahrplan

80 MILLIONEN GEMEINSAM FÜR ENERGIEWECHSEL

Mein Sanierungsfahrplan

Energieberatung
Gebäudeenergieberater HWK
Frank Sennlaub
Beraternummer: EB353152
Vorgangsnr. (BAFA): EBW 85389057

Gebäudeadresse
Weilburger Str. 85
61250 Usingen

Mein Sanierungs-fahrplan

Herr

Christian Brand
Emminghaus Str. 72
61250 Usingen

Gebäudeenergieberater HWK
Frank Sennlaub
Schillerstr. 22
35781 Weilburg
06471-92154
info@energieberatung-mittelhessen.de
www.energieberatung-mittelhessen.de

Ihr Sanierungsfahrplan

Sehr geehrter Herr Brand,

heute erhalten Sie Ihren persönlichen Sanierungsfahrplan für Ihr Wohnhaus.

Der Sanierungsfahrplan wurde erstellt, da Sie im Zuge bevorstehender Reparaturen und damit verbundenen Investitionen an Ihrerem Gebäude über weitere sinnvolle Maßnahmen informiert werden möchten.

Unserem Gespräch konnte ich entnehmen, dass Sie vorrangig an der Erneuerung des alten Daches und der Verbesserung des Wohnkomforts interessiert sind.

Mit der Entscheidung zur energetischen Sanierung Ihres Zuhauses leisten Sie einen Beitrag zum Einsparen an Energie und an CO2-Emissionen. Damit haben Sie einen persönlichen Anteil am Gelingen der Energiewende.

Koppeln Sie die vorgeschlagenen Effizienzmaßnahmen am besten an die sowieso anfallenden Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten, um Kosten zu sparen. So wird der Zustand Ihres Hauses mit jedem Sanierungspaket aufgewertet, sodass nach Abschluss des Fahrplans ein guter, zukunftsfähiger energetischer Standard erreicht ist: Die Wohnqualität steigt, Wohnkomfort und die Behaglichkeit verbessern sich deutlich.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und schönes Wohnen!

Frank Sennlaub

Bericht erstellt am 28. Januar 2026

Ihr Haus heute – Bestand

Im Rahmen der Vor-Ort-Analyse des Gebäudes wurden die hier dargestellten besonderen baulichen Ausgangsbedingungen vorgefunden.

Gebäudedaten	
Standort	Usingen
Gebäudetyp	Einfamilienhaus
Baujahr	1978
Wohnfläche	ca. 155 m²
Vollgeschosse	3
Keller	ja / unbeheizt
Dach	unbeheizt
Bisherige Sanierungen	
Erzeuger	Niedertemperaturkessel Heizöl EL
Weitere Heizung	nein
Baujahr Heizung	2008
Erneuerbare Energien	

1 **Kellerdecke**
Ungeeignete und unzureichende EPS Dämmung von ca. 1cm Stärke

2 **Öl-NT Heizung**
Öl-NT Heizkessel mit Warmwasserspeicher - Rohrleitungen überwiegend gedämmt

3 **Wohnzimmer EG**
Alte Holzfenster und alte Guß-Radiatoren

4 **Oberste Geschossdecke**
Gefache mit Glaswolle Füllung - ohne Dampfsperre

Sonstiges
Türe vom Treppenhaus zur Garage

Ihr Haus heute – energetischer Istzustand

Überblick zum energetischen Istzustand und Sanierungsbedarf Ihres Hauses

Skala zur Energieeffizienz:

sehr schlecht — sehr gut

Wände

inkl. Kellerwände



Dach

oberer Gebäudeabschluss

Lüftung



Fenster

inkl. Dachfenster und Außentüren

Ihr Haus heute

Warmwasser



Boden

unterer Gebäudeabschluss

Heizung

Wärmeverteilung

inkl. Speicherung und Übergabe

Ihr Haus heute – Beschreibung und Erläuterung

So sind die Grafiken zu verstehen

Zur Übersichtlichkeit werden im Sanierungsfahrplan einzelne Bau- und Anlagenteile unterschiedlichen Komponenten zugeordnet. Diese haben jeweils einen wesentlichen Anteil an der energetischen Gesamtqualität des Gebäudes. Jede Komponente wird durch ein charakteristisches Piktogramm dargestellt, welche sich in dem gesamten Dokument wiederfinden.

Die energetische Bewertung der einzelnen Komponenten erfolgt anhand der berechneten energetischen Kennwerte und wird farblich dargestellt.

In der Mitte finden Sie die energetische Gesamtbewertung für Ihr Haus heute. Mit den Piktogrammen werden zum einen die Gebäudehülle (Dach, Fenster, Wände, Boden) und zum anderen die Anlagentechnik (Heizung, Warmwasser, Wärmeverteilung, Lüftung) bewertet.

Im Verlauf der Sanierung zeigen die Piktogramme den voraussichtlichen energetischen Zustand nach erfolgreicher Sanierung auf (siehe Seite 9).

Individuelle Ausgangssituation für Ihre Sanierung

Da über Jahre hinweg nur geringfügige energetische Sanierungsmaßnahmen an dem Gebäude durchgeführt wurden, ist ein relativ hoher Sanierungsstau vorhanden. Ein Großteil der Maßnahmen bezieht sich auf sowieso anstehende Maßnahmen, wie z. B. Dach, Kellerdecke, Klimatüre, Fenster, Rollladenkasten, Kellerdecke und oberste Geschossdecke, Fassade und fossile Heizung.

Die empfohlenen Maßnahmen sind so aufeinander aufgebaut, dass zunächst die Transmissionswärmeverluste und Undichtigkeiten der Gebäudehülle reduziert werden. Dadurch wird die Gebäudeheizlast deutlich reduziert und das Gebäude für den wirtschaftlichen Einsatz einer Wärmepumpe vorbereitet.

Schritt 1 enthält die Sofortmaßnahme "Dach + Dachfenster". Die Saneriung soll umgehend erfolgen. Das Dach wird gedämmt und mit eine neue Ziegeleindeckung versehen. Die Wohndachfenster werden gegen 3-fach verglaste mit Wärmeschutzglas ersetzt.

Schritt 2 enthält Maßnahmen, die in 1 bis 2 Jahren starten sollen. Sie befasst sich mit der Erneuerung der Iso-verglasten Altfenster und der Erneuerung der Rollladenkästen durch Aufsatzkästen. Weiterhin wird die Türe zur Garage und Heizungsraum gegen ein Klimatüre Kl. 2 ausgetauscht.

Schritt 3 ist als Folgeschritt in 2-3 Jahren folgt die Dämmung der Fassade mit einem WDVS, die Dämmung der Kellerdecke und Wände des Treppenabgangs. Alle diese Maßnahmen helfen den Wärmebedarf des Gebäudes auf ein Minmum zu reduzieren.

Schritt 4 - nach ca. 3-4 Jahren folgt die Installation einer Luft-Wasser Wärmepumpe mit Pufferspeicher, der Austausch der Heizkörper inach Bedarf. Ergänzend dazu wird der Einsatz einer Photovoltaik Anlage zur Stromerzeugung für den Anlagenstrom und Eigenbedarf näher betrachtet.

Schritt 5 - nach ca. 5-6 Jahren wird der Einbau einer dezentralen Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung untersucht. Hierdurch können vermeidbare Lüftungswärmeverluste auf ein Minimum reduziert werden und somit Heizkosten eingespart werden.

Die vorgenannten Empfehlungen sind als sinnvoll aufeinander abstimmte Reihenfolge zu betrachten. Die Maßnahmen können auch in umfangreicheren Paketen zusammengefasst und umgesetzt werden. Auch eine Durchführung in einem Zuge ist sinnvoll, da dadurch Synergieeffekte zur weiteren

Ihr Sanierungsfahrplan

Auf der nachfolgenden Seite befindet sich das Herzstück des iSFP – die Fahrplanseite.

Hier finden Sie einen langfristigen Überblick zum energetischen Zustand Ihres Gebäudes und den vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen. Links beginnend mit dem Istzustand hin zum Zielzustand nach Umsetzung aller Maßnahmenpakete auf der rechten Seite. Der energetische Zustand wird dabei jeweils anhand des spezifischen Primärenergiebedarfs bewertet und farblich dargestellt. Dunkelgrün entspricht einem sehr guten Effizienzniveau, dunkelrot einem sehr schlechten. Zusätzlich werden auch die eingeschätzten Investitionskosten sowie die eventuellen Förderungen für die einzelnen Maßnahmenpakete ausgegeben. Informationen zu Energiekosten, CO_2-Emissionen und erwartetem Endenergieverbrauch werden nur für den Ist- und Zielzustand dargestellt. Die Zeitleiste zeigt den individuell mit Ihnen abgestimmten Umsetzungszeitpunkt für das jeweilige Maßnahmenpaket an. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Einzelmaßnahmen finden Sie in der Umsetzungshilfe.

Einordnung der energetischen Gesamtbewertung des Hauses auf der Farbskala

	q_p in kWh/(m²a)	Beschreibung
	≤ 30	fortschrittlicher Standard
	≤ 60	gesetzliche Anforderung an Neubauten Stand 2020
	≤ 90	gesetzliche Anforderung an Neubauten Stand 2002/2009
	≤ 130	teilsaniertes Gebäude
	≤ 180	teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude
	≤ 230	teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude
	> 230	teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude

Primärenergiebedarf q_P

Der Primärenergiebedarf q_P berücksichtigt neben dem Endenergiebedarf des Gebäudes auch den Energieaufwand für die vorgelagerten Prozessketten außerhalb des Gebäudes. Dazu gehören die Gewinnung, Aufbereitung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe.

(erwarteter) Endenergieverbrauch

Der erwartete Endenergieverbrauch beruht auf einem Abgleich zwischen dem berechneten Endenergiebedarf (Energiemenge für Heizung, Warmwasser, Lüftung) und den tatsächlichen Energieverbräuchen, den Klimafaktoren der letzten drei Jahre sowie der angemessenen Berücksichtigung von Leerständen. Liegen keine Verbrauchsdaten zum Abgleich vor, wird mit einem typischen Verbrauchsfaktor der erwartete Endenergieverbrauch ermittelt.

Sowieso-Kosten

Zu den Sowieso-Kosten zählen im iSFP die Kosten, die ohnehin für notwendige Instandsetzungen anfallen, sowie Kosten für sonstige Modernisierungsmaßnahmen oder Um- und Ausbauarbeiten am Gebäude.

Energieträger und Energiepreise

Je nach Anlagenkonzeption werden in Ihrem Gebäude unterschiedliche Energieträger für Heizung, Warmwasser und Lüftung eingesetzt oder im Sanierungsfahrplan vorgeschlagen. Zur Berechnung der Energiekosten sind dafür die **zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen** Energiepreise zugrunde gelegt. Eine Übersicht der derzeitigen und zukünftigen Energieträger und deren zur Berechnung zugrunde gelegten Energiepreise ist auf der Seite 11 „Energiepreise“ dargestellt.

Mein Sanierungs-fahrplan

Ihr Haus heute

Energiekosten[3]
4.450 €/a

äquivalente CO_2-Emission
84 kg/(m²a)

Endenergieverbrauch
36.250 kWh/a

Primärenergiebedarf q_p
300 kWh/(m²a)

Maßnahmenpaket 1

- Dach
- Fenster

41.537 €
30.519 €
8.307 €

Maßnahmenpaket 2

- Außenwand
- Fenster

39.376 €
35.863 €
7.875 €

Maßnahmenpaket 3

- Außenwand
- Keller
- Dach

39.639 €
3.441 €
7.928 €

EH 85

Maßnahmenpaket 4

- Heizung
- Warmwasser
- Heizungsoptimierung

53.500 €
32.500 €
18.200 €

EH 70 EE

Maßnahmenpaket 5

- Lüftung

12.500 €
6.500 €
2.500 €

Ihr Haus in Zukunft

Energiekosten[3]
900 €/a

äquivalente CO_2-Emission
9 kg/(m²a)

Endenergieverbrauch
3.100 kWh/a

Primärenergiebedarf q_p
28 kWh/(m²a)

Investitionskosten[1]
davon Sowieso-Kosten
Förderung[2]

Heute 28.01.2026 | Sofort | In 2-3 Jahren | In 3-4 Jahren | In 4-5 Jahren | In 5-6 Jahren | Ziel

[1] Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem Kostenüberschlag zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsächlichen Ausführungskosten werden Abweichungen auftreten. Vor der Ausführung sind konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen.

[2] Die Förderbeträge wurden anhand der Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP geltenden Förderprogramme ermittelt und sind rein informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte Förderhöhe. Fördermöglichkeiten können zum Umsetzungszeitpunkt höher oder niedriger ausfallen, daher bitte zum Umsetzungszeitpunkt nochmals prüfen.

[3] Die Energiekosten wurden mit zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen Energiepreisen für die derzeitigen und zukünftigen Energieträger auf Basis des heutigen und zukünftig zu erwartenden Energieverbrauchs für jedes Maßnahmenpaket berechnet. Die Energiepreise unterliegen Schwankungen. Gleichzeitig ist im Zusammenhang mit der CO_2-Bepreisung mit einer Energiekostensteigerung zu rechnen (siehe auch Diagramm Seite 11)

Ihr Haus in Zukunft – das sind Ihre Vorteile

Mehr Wohnqualität und Behaglichkeit durch die Beseitigung von mangeldem Wärmeschutz und Zuglufterscheinung durch undichte Bauteile.

Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Betrieb der Heizungsanlage und Trinkwarmwasserbereitung durch den Einsatz von Erneuerbarer Energie.

Schaffung von attraktivem Wohnraum mit dauerhaft bezahlbaren Nebenkosten

Wertsteigerung und Erhalt der Immobilie

Neben der Einsparung von Energie, Treibhausgasen und Heizkosten bringt die energetische Sanierung Ihres Hauses auch andere Vorteile mit sich. Die Vorteile, die durch die Umsetzung der im Sanierungsfahrplan vorgeschlagenen Maßnahmen zu erwarten sind, sind folgend zusammengefasst:

thermischer Komfort: frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung
Unbehagliche Zugluft wird durch dichtere Türen und Fenster verhindert. Auch die Dämmung von Wänden und Dach erhöht die Behaglichkeit beträchtlich.

sommerlicher Hitzeschutz: Schutz vor Überhitzung im Sommer
Verschattungen für Dach- und Fassadenfenster sind der wichtigste Überhitzungsschutz. Auch die Dämmung von Dach und Fassade verbessert den Hitzeschutz.

Schallschutz: frei von Lärm und Geräuschen aus der Umgebung
Dichte Türen und Fenster erhöhen den Schallschutz in aller Regel. Auch die Dämmstoffe tragen zu einem besseren Schallschutz bei.

Wohngesundheit: frei von Feuchtigkeit, Schimmel und Giften in Innenräumen
Gedämmte, warme Bauteile und eine gesicherte Lüftung sorgen für ein gesundes Raumklima ohne Schimmel Wohngifte.

Immobilienwert: Steigerung des Marktwertes des Gebäudes
Der Gebrauchswert eines sanierten Gebäudes kann ohne weiteres mit neu errichteten Gebäuden mithalten. Das steigert gleichzeitig auch den Marktwert des Gebäudes.

Sicherheit: Schutz vor Einbruch und Diebstahl
Wenn neue Türen und Fenster eingebaut werden, kann eine höhere Widerstandsklasse gewählt werden und so der Einbruchschutz erhöht werden.

architektonische Qualität: Gestaltung der äußeren Erscheinung Ihres Gebäudes
Die Sanierung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Haus nach Ihren Wünschen zu gestalten, zum Beispiel die Farben von Dach und Fassade oder das Tür- und Fensterdesign.

Ihr Haus in Zukunft – energetischer Zielzustand

Überblick zum energetischen Zielzustand Ihres Gebäudes nach der Sanierung

Skala zur Energieeffizienz:

inkl. Kellerwände



oberer Gebäudeabschluss





inkl. Dachfenster und Außentüren

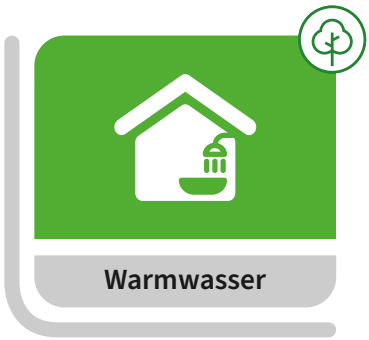



unterer Gebäudeabschluss

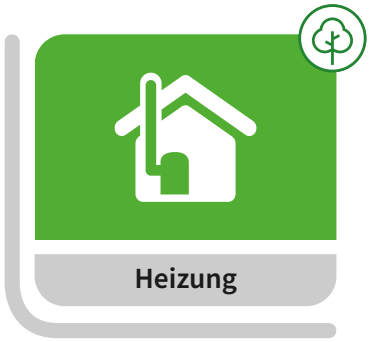

inkl. Speicherung und Übergabe

Nutzung regenerativer Energie für:
Warmwasserbereitung: über LW Wärmepumpe
Heizung: Luft-Wasser Wärmepumpe

Photovoltaik (PV) zur solaren Stromerzeugung

Kostendarstellung

Die Kosten der energetischen Sanierung sind eine zentrale Frage, um die Entscheidung für eine energetische Sanierung zu treffen. Dabei haben Energieeffizienzmaßnahmen am Gebäude den großen Vorteil, dass sie die Heizkosten regelmäßig senken. Hier werden zu jedem Maßnahmenpaket die ungefähren Kosten der Sanierung dargestellt. Neben den Investitionskosten des Maßnahmenpakets werden die anteiligen Sowieso-Kosten und eine mögliche Förderung nach aktuellem Stand betrachtet.

Darüber hinaus werden Ihnen die verbrauchsabgeglichenen Energiekosten im Istzustand und nach Umsetzung der jeweiligen Maßnahmenpakete dargelegt. Anhand der Energiekosten, die nach Durchführung der Maßnahmenpakete erwartet werden, können Sie den Effekt der energetischen Verbesserung ablesen. Diesen Einsparungen gegenüber stehen die Kosten, die mit den Sanierungsmaßnahmen verbunden sind.

	Maßnahmenpakete	**Investitions-kosten[1] €**	**davon Sowieso-Kosten €**	**Förderung[2] €**	**Energie-Kosten[3] €/a**
Istzustand					4.450
1	• Dach • Fenster	41.537	30.519	8.307	4.400
2	• Außenwand • Fenster	39.376	35.863	7.875	4.100
3	• Außenwand • Keller • Dach	39.639	3.441	7.928	2.250
4	• Heizung • Warmwasser	53.500	32.500	18.200	1.300
5	• Lüftung	12.500	6.500	2.500	900

In Zukunft ist davon auszugehen, dass die Energiekosten durch Preissteigerungen der Energieträger und politische Maßnahmen weiter steigen werden. Dann könnten sich durch die Sanierungsmaßnahmen auch höhere Energiekosteneinsparungen ergeben.

1 Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem Kostenüberschlag zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsächlichen Ausführungskosten werden Abweichungen auftreten. Vor der Ausführung sind konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen.

2 Die Förderbeträge wurden anhand der Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP geltenden Förderprogramme ermittelt und sind rein informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte Förderhöhe. Fördermöglichkeiten können zum Umsetzungszeitpunkt höher oder niedriger ausfallen, daher bitte zum Umsetzungszeitpunkt nochmals prüfen.

3 Die Energiekosten wurden mit zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen Energiepreisen für die derzeitigen und zukünftigen Energieträger auf Basis des heutigen und zukünftig zu erwartenden Energieverbrauchs für jedes Maßnahmenpaket berechnet. Die Energiepreise unterliegen Schwankungen. Gleichzeitig ist im Zusammenhang mit der CO_2-Bepreisung mit einer Energiekostensteigerung zu rechnen (siehe auch Diagramm Seite 11)

Energiepreise

Die heutigen und zukünftigen Energiekosten basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen Energiepreisen aller derzeitigen und zukünftigen Energieträger. In den folgenden Tabellen sind die Energiepreise für den Istzustand und Zielzustand aufgeführt:

Energieträger heute	Hilfsstrom*	Heizöl EL	Energieträger 2	Energieträger 3
Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers übernommen.				
Grundpreis (brutto)	50,00 €/a		-	-
Arbeitspreis (brutto)**	28,00 Cent/kWh	12,00 Cent/kWh	-	-

Energieträger in Zukunft	Hilfsstrom*	Strom-Mix	Energieträger 2	Energieträger 3
Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers übernommen.				
Grundpreis (brutto)	50,00 €/a	50,00 €/a	-	-
Arbeitspreis (brutto)**	28,00 Cent/kWh	28,00 Cent/kWh	-	-

* Hilfsstrom bezieht sich auf den Energiebedarf von Geräten oder Systemen, die notwendig sind, um eine Hauptanlage zu betreiben, jedoch nicht direkt der Wärmeerzeugung dienen, wie etwa Steuer- und Regeleinrichtungen.

** Der Arbeitspreis bezieht sich auf den Heizwert.

Entwicklung CO_2-Bepreisung für fossile Brennstoffe

(nach Brennstoffemissionshandelsgesetz vom 12.12.2019 und Haushaltsfinanzierungsgesetz vom 15.12.2023)

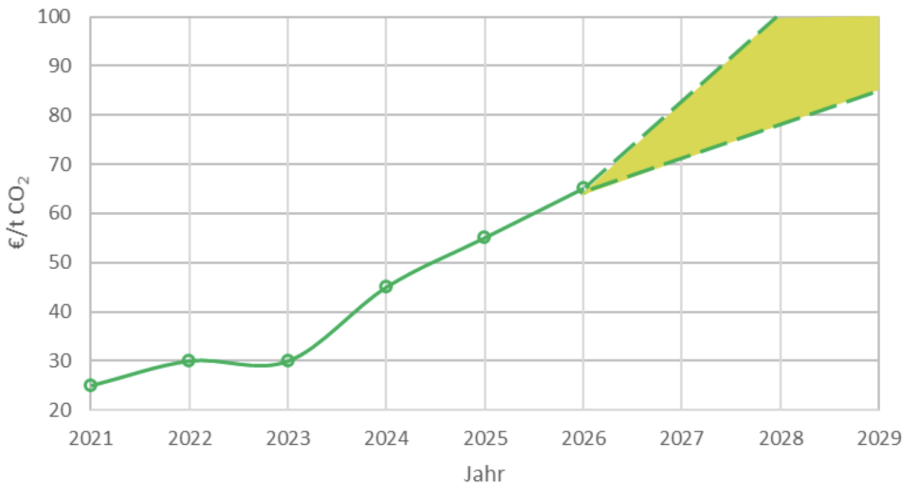

Deutschland hat das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden. Die CO_2-Bepreisung für die Sektoren Wärme und Verkehr wurde 2019 eingeführt, um Anreize für die energetische Gebäudesanierung zu schaffen.

Mehr Informationen finden Sie auf www.energiewechsel.de.

Die Kosten werden nach CO_2-Ausstoß des Energieträgers berechnet. Die CO_2-Ausstoße der bei Ihnen eingesetzten Energieträger werden durch die „CO_2-Faktoren“ (in Gramm CO_2-Äquivalent pro kWh) in der technischen Dokumentation (Umsetzungshilfe) dargestellt.

Ihre nächsten Schritte

So starten Sie Ihre Sanierung

- Bereiten Sie auf der Grundlage Ihres Sanierungsfahrplans die jeweiligen Sanierungsschritte gut vor. Im Teil „Umsetzungshilfe für Ihre Maßnahmen“ finden Sie Erläuterungen und Hinweise zu jeder empfohlenen Effizienzmaßnahme.
- Bei einigen Maßnahmen finden Sie die Empfehlung für eine genauere Analyse eines Bauteils oder sogar für eine umfassende gebäudetechnische Analyse. Beauftragen Sie dafür vor der Ausführung von Maßnahmen entsprechende Fachplaner. Ich berate Sie gerne dabei.
- Es gibt verschiedene bundesweite und regionale Förderprogramme. Gerne unterstütze ich Sie bei der Beantragung von Fördermitteln. Für die Beantragung von KfW-Förderung ist die Einbindung eines gelisteten Energieeffizienz-Experten zwingend erforderlich.
- Um den richtigen Handwerksbetrieb auszuwählen, sollten Sie für alle Bauleistungen mehrere Angebote einholen und vergleichen. Die Angebote sollten die geplanten Maßnahmen sowie Menge, Fabrikat und Merkmale des Baumaterials enthalten. Dabei sollten Sie den Firmen die exakte Materialstärke und -qualität mitteilen. Konkrete Angaben dazu finden Sie in Ihrer Umsetzungshilfe. Je detaillierter die Angebote sind, desto besser kann man ihre Qualität beurteilen und die richtige Entscheidung treffen. Gute Handwerksbetriebe können ihr Know-how durch Referenzen belegen. Lassen Sie sich diese zeigen.
- Ich unterstütze Sie gerne bei der Baubegleitung. Diese wird in vielen Fällen gefördert: Die KfW übernimmt 50 % der Kosten, maximal 4.000 Euro. Bei der Baubegleitung wird die Baustelle mehrmals kontrolliert und der Baufortschritt dokumentiert. Damit kann eine qualitativ hochwertige Ausführung sichergestellt werden. Mithilfe eines sogenannten Blower-Door-Tests kann die Luftdichtheit des Gebäudes überprüft werden. Wann dieser idealerweise erfolgen sollte, damit eventuelle Mängel noch behoben werden können, ist in der Umsetzungshilfe beschrieben.

Einbindung weiterer Planer und Sachverständiger

Der vorliegende Sanierungsfahrplan ist das Ergebnis der Energieberatung und ersetzt keine Ausführungsplanung. Bevor die Bauarbeiten zur Umsetzung der Maßnahmen beginnen, sollten Sie die Bauteile auf Schäden und Nutzbarkeit kontrollieren lassen. Hierfür empfehle ich Ihnen die Einbindung von:

- ☐ Architekt für Planung Umbaumaßnahmen
- ☐ Statiker für Kontrolle Dachstuhl auf Tragfähigkeit für Solaranlage
- ☐ Schornsteinfeger für Begutachtung Schornstein
- ☐ Holzschutzgutachter für Kontrolle Dachstuhl und Holzbalkendecken
- ☐ Fachplaner Haustechnik für Planung Lüftungsanlage
- ☐ Energiesachverständiger, Lüftungskonzept

80 MILLIONEN GEMEINSAM FÜR ENERGIEWECHSEL

Mehr Infos unter:
www.energiewechsel.de
Hotline 0800-0115 000

Quellenverweis für Bilder und Grafiken:
Frank Sennlaub S. 1, 3

Hinweis: Der iSFP besteht aus zwei Dokumenten, die den Beratungsempfangenden auszuhändigen und zu erläutern sind: das vorliegende Dokument „Mein Sanierungsfahrplan“ sowie das Dokument „Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen“.

Software:	Energieberater, 13.4.5
Druckversion:	2.5.9.2
Rechtsgrundlage:	GEG 2024
Norm:	DIN V 18599